

A.B.S.

PROZOR ZA VAŠ SVIJET



Uvođenje elegancije

PODIZNO KLIZNA VRATA S 9000

 **GEALAN**

Ekskluzivnost

MODERAN IZGLED BEZ OGRANIČENJA

Klizni elementi su klasični stilski elementi modernih objekata kod kojih velike površine stakla prostoru dodjeljuju blagostanje i eleganciju. Nova GEALAN podizno-klizna vrata sustava S 9000 zadovoljava sve navedene zahtjeve.



Efikasnost

Kroz odličnu toplinsku izolaciju i u standardnoj varijanti, optimalnoj proizvodnji i inovativnim rješenjima

U_f do
1,3
 $W/(m^2 \cdot K)$

Odlična toplinska izolacija

U modularnoj gradnji U_f do 0,95 W/m^2K te time pogodno za pasivne kuće. Dodatno s novim sustavom bez problema se izrađuju 3-slojna ostakljenja do 52 mm (STV® 54 mm) debljine stakla.



Svestranost

Kroz različite mogućnosti oblikovanja i mnogobrojnim shemama otvaranja



3-slojno staklo

U novom sustavu se bez problema mogu koristiti moderna 3-slojna stakla s do 52 mm (STV® 54 mm) debljine.


Orijentiranost dizajnu

Modernim oblikovanjem, uskim krilom i inovativnim profilima za ostakljivanje dobiva se veći udio stakla u fiksnoj dijelu



acrycolor površina

Podizno-klizna vrata s dokazanom tehnologijom površine acrycolor uvjeravaju radi svoje dugotrajnosti i kontinuirano jednake kvalitete. Nude raznoliko mogućnosti dizajniranja u novogradnji i renovaciji.

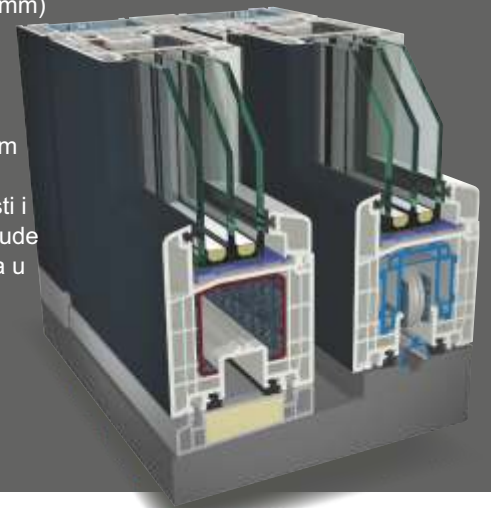

Mnogo svjetlosti, mala potrošnja energije

ODLIČNA TOPLINSKA IZOLACIJA

Ugradbenom dubinom krila od 82,5 mm i 5-komornom geometrijom realizira se vrlo dobra toplinska izolacija pogodna za pasivne kuće. Dodatno s 3-slojnim ostakljivanjem mogu se dobiti odlične U_w vrijednosti.



* Opcionalno je moguće postići U_d -vrijednost od 0,8 $W/(m^2 \cdot K)$




JEDNOSTAVNO UŽIVATI U SVOM PROSTORU

S našom tehnologijom se i veliki elementi otvaraju bez problema. Je li su vrata otvorena ili zatvorena, ne igra nikakvu ulogu. U svakom slučaju omogućuju izuzetno veliki prolaz prirodne svjetlosti. Skoro nevidljivi prag skladno odvaja unutarnji i vanjski prostor.

Dvije odvojene komore za čelično ojačanje omogućuju termičko odvajanje čelika te time značajno doprinose poboljšanoj toplinskoj izolaciji.

Preklopna visina od 26 mm za poboljšanu toplinsku izolaciju.

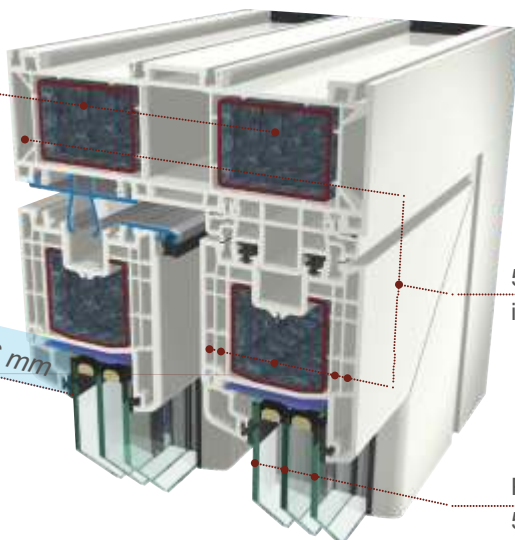


5-komorni profili krila i okvira za odličnu toplinsku i zvučnu izolaciju.

Prikladno za 3-slojna stakla do maksimalno 52 mm (STV® 54 mm) debljine.

Jedinstveni pogledi

POSEBNI UGOĐAJ DOMA

Ništa ne podiže eleganciju doma toliko kao prirodno osvijetljeni veliki prostori. Radi toga se za idealni prijelaz na terasu, balkon ili vrt koriste podizno-klizna vrata. Time dovodite dio prirode u Vašu prostoriju.

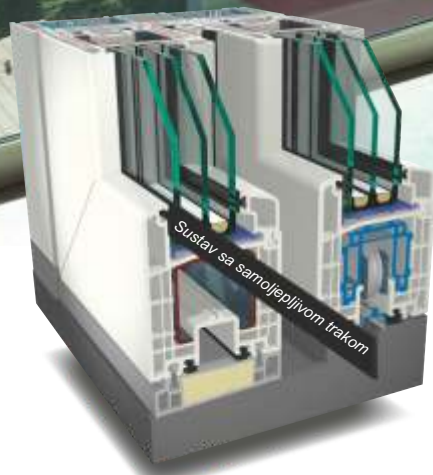

Video o procesu proizvodnje i izmjeni stakla možete pronaći na:
www.gealan.hr

Više svjetlosti nego ikad

USKA PREDNJA ŠIRINA ZA VEĆU PROLAZNOST SVJETLOSTI

Kod podizno-kliznih elemenata važan Vam je veliki udio stakla za veću prolaznost svjetlosti? Onda Vam GEALAN nudi posebno rješenje. Kod novog rješenja prednja širina fiksnog dijela smanjena je za više od 50% u odnosu na normalno krilo u podizno-kliznim sustavima.



Klasika


SIMETRIČAN IZGLED

Već se u standardnoj gradnji primjećuje usko krilo od samo 100 mm.

Orijentirano dizajnu

POVEĆAN UDIO STAKLA U FIKSNOM KRILU


Kod ove posebne varijante, inače standardno krilo u fiksnom dijelu, zamjenjuje se s užim profilom za ostakljivanje. Taj korak smanjuje prednju širinu u fiksnom dijelu za više o 50% s nepromjenjivom toplinskom izolacijom. Efekt koji se dobiva je veća prolaznost svjetlosti i novi izgled s nepromjenjivom toplinskom izolacijom.

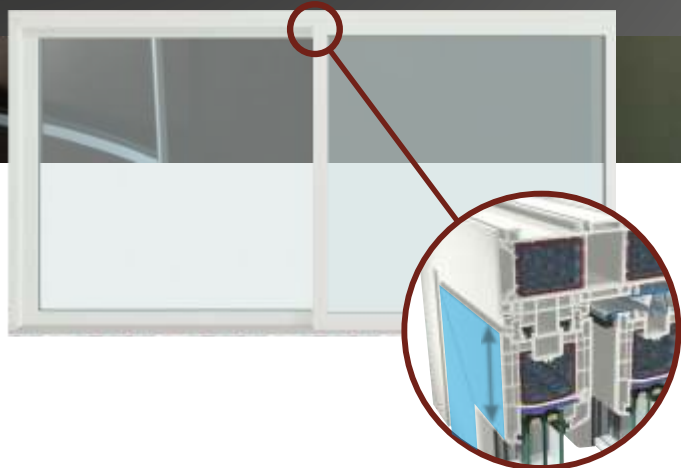

Boje i dekori

JEDINSTVENA ACRYLCOLOR POVRŠINA

Prozori i vrata u boji naglašavaju izgled fasad. Zgrade lako postaju atraktivni objekti koji privlače poglede i postaju prepoznatljivi. Prozori, ulazna i podizno-klizna vrata kao dio fasade izloženi su sunčevim zrakama, atmosferskim utjecajima o mehaničkim djelovanjem pri čemu do izražaja dolazi činjenica da nisu svi profili u boji jednake izdržljivosti i svojstva.

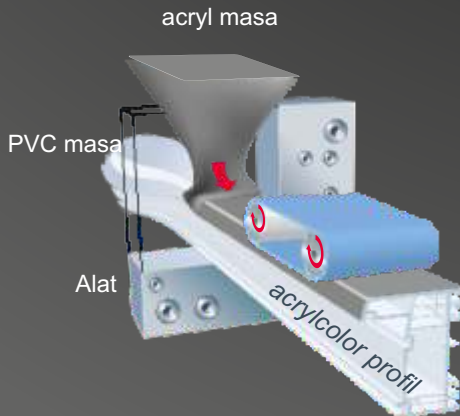

Otporno na ogrebotine

Površina iz acrylnog stakla otporna je na ogrebotine te nakupine prašine i prljavštine.

Jednostavno za održavati

Prozore iz acrylcolora skoro da ne trebate održavati. Ljuštenje, pucanje i ponovno bojanje više nije potrebno. Acrylcolor prozori otporni su na prašinu te ih možete održavati jednostavnim sredstvima za čišćenje.

Postojano

Akrilno staklo izuzetno je otporan i postojan materijal. Stražnja svijetla automobila pravi su dokaz otpornosti materijala. Isti materijal koristi se kod izrade acrylcolora profila.

Inovativno

Acrylcolor profili izrađuju se procesom koekstruzije prilikom kojeg se acrylno staklo u boji i PVC osnovno tijelo neodvojivo spajaju.

acrylcolor – dokazano desetljećima



Boje i dekori sustava S 9000

DRVODEKORI, PRIRODNO PRIVLAČE POGLEDE

GEALAN S 9000 dostupan je u brojnim bojama i dizajnima. Folije u boji mogu se individualno kombinirati: samo izvana ili s obje strane, u jednoličnom dizajnu ili u različitim bojama s unutarnje i vanjske strane. Dostupne su i folije različitih površinskih struktura. Izbor se kreće od klasičnih struktura i glatkih površina do profila s drvodekor folijama RealWood*.



ATRAKTIVNI
DEKORI I BOJE



SVIJET BOJA
S ALUMINIJEM



REALWOOD –
PRIRODAN IZGLED

STANDARDNE FOLIJE



1 ZLATNI HRAST



2 ORAH



3 ANTRACIT SIVA GLATKA



4 ANTRACIT SIVA HRAPAVA

ACRYCOLOR



1 RAL 9005



2 DB703



3 RAL 7015

REALWOOD



1 RELAWOOD RAL 9010



2 RELAWOOD RAL 9001



3 REAL WOOD RAL 7039



4 REAL WOOD RAL 7016



5 REAL WOOD RAL 6009



6 REAL WOOD RAL 5011



Za više informacija skenirajte QR kod
ili posjetite našu web stranicu : www.abs.hr

*Ove folije nisu izrađene od pravog drva

REFERENTNI OBJEKTI

A.B.S.

PROZOR ZA VAŠ SVIJET

«Savršenstvo se ne postiže kad se više nema što dodati, nego kad se nema više što oduzeti»
Antoine de Saint-Exupéry



A.B.S. d.o.o.

Proizvodnja aluminijske i pvc stolarije

Kukurini 22, 52332 Pićan, Croatia

T: +385 (0) 52 887 120

E: abs@abs.hr

A.B.S. d.o.o.

Proizvodni pogon i izložbeni prostor

Poduzetnička zona 165, 52207 Barban, Croatia

T: +385 (0) 52 887 126

E: abs@abs.hr